

# VIKING™ PAPER 3350 ZVÁRAČSKÁ KUKLA

Napájaný respirátor na čistenie vzduchu



# VIKING™ PAPR 3350

Komfort, výkon a efektivita

## Čistý vzduch pre bezpečné zváranie

Čo sa týka operácií zvárania, bezpečnosť priamo súvisí s kvalitou vzduchu. Tam, kde sa musí zváranie vykonávať v uzavretých alebo iných priestoroch, ako aj tam, kde je náročné zabezpečiť účinnú ventiláciu alebo inak kontrolovať vystavenie sa splodinám zo zvárania, je poslednou obrannou líniou osobné ochranné vybavenie pre jednotlivých operátorov. VIKING™ PAPR (Powered Air Purifying Respirator, napájaný respirátor na čistenie vzduchu) poskytuje po celé dni účinné riešenie na čistenie vzduchu.

## Optická čírosť 1/1/1


VIKING™ PAPR je kompletný systém ktorý čistí okolitý vzduch v dielni a dodáva filtrovaný, dýchateľný vzduch až na osem hodín bez prerušenia.

Dvojrýchlostné dúchadlo ženie vzduch cez hadicu do kukly VIKING™ 3350 s perfektnou optickou čírosťou 1/1/1. Nastaviteľný výfukový systém (s podanou žiadosťou o patent) vnútri kukly smeruje vzduch preč od očí, aby nevyschli. Systém PAPR má triedu ochrany dýchacích ciest TH2 (EN 12941).

Riadna ventilácia nemusí byť dostupná v každom prostredí. Vďaka PAPR v náročnom prostredí privediete ochranu pred splodinami a prefiltrovaný vzduch priamo k operátorovi a ponecháte ich tam po celý deň.



# Prečo VIKING™ PAPR 3350?

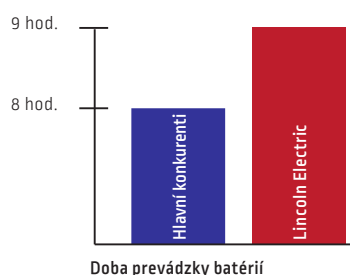

- Hlavní konkurenti
- Zváračská kukla Lincoln Electric VIKING PAPR 3350

## » Lhká a komfortná

Hmotnosť dýchadla je 998 g, celý systém váži 2,8 kg, pričom väčšinu tvorí súprava na opasku a hadica a nachádza sa mimo hlavy a ramien. Nízko profilové dýchadlo v jednotke na opasku umožňuje neobmedzený pohyb.

## » Vydrží celý deň (a o niečo viac)

Operátori môžu pracovať celú zmenu (alebo dlhšie) bez prerušenia. PAPR prichádza so štandardnou osemhodinovou batériou, ktorá

prekonáva prevádzkovú dobu batérie v konkurenčných systémoch. Zvukové a vibračné signály alarmu, keď je batéria takmer vybitá.

## » Dve rýchlosti, konštantné zásobovanie


Systém PAPR udržiava pozitívny tlak pri dvoch rýchlostiach: 180 a 210 litrov za minútu. Systém automaticky prispôsobuje rýchlosti ventilátora, aby udržal konštantný prúd vzduchu.

## VIKING PAPR – kryt

Dve vzduchové priehradky umožňujú používateľovi nastaviť si vzduch pre maximálny komfort a zabrániť vyschnutiu očí.



Prvá priehradka (červená) – ovláda pomer vzduchu medzi čelom a spánkami

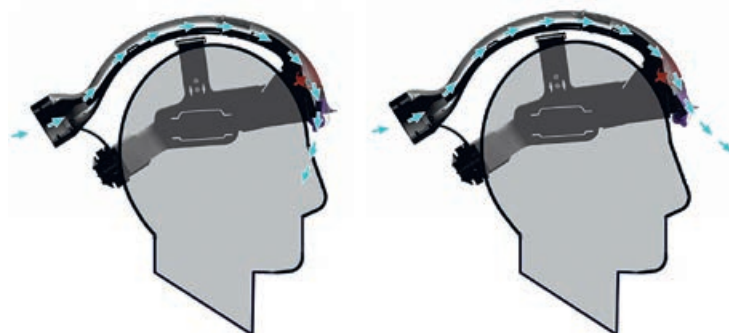

Druhá priehradka (purpurová) – smeruje vzduch bližšie alebo ďalej od vašej tváre

## Špecifikácie VIKING™ PAPR 3350

Číslo výrobku	K3930-2
Rozmery zostavy dýchadla (Š × V × H)	203 x 191 x 76 mm
Hmotnosť dýchadla (vrátane batérie, opaska a filtrov)	1,0 kg
Prúd vzduchu	nízka rýchlosť: 180+ lpm (6+ cfm) vysoká rýchlosť: 210+ lpm (7,4+ cfm)
Prevádzková teplota	-5 až 55 °C
Typ batérií	Lítium-iónová (nabíjacia)
Doba nabíjania batérií	tri hodiny
Počet nabíjajúcich cyklov batérií	500 nabíjajúcich cyklov
Veľkosť opaska	736 až 1321 mm (max. 1524 mm s príslušenstvom na upevnenie na opasok)
Schválenie respirátora	EN 12941-1998/A2 2008 – Trieda TH2P
Priradený faktor ochrany	TH2
Náhradná batéria kukly	CR 2450
Životnosť batérií	8 hodín
Nabíjanie	vstup 220 voltov

Alarmy	zvukové a vibračné
Ochrana hlavy	Plameňovzdorné
Optická trieda	1/1/1 (podľa EN 379)
Rýchlosť prepínania šošoviek (sek.)	1/25 000
Variabilné tienenie/ovládanie	5 – 13, vnútorné
Možnosť zväčšovacej šošovky „Cheater“	áno
Tienenie pre režim brúsenia/ovládanie	3,5, vnútorné
Ovládanie citlivosti na svetlo	plynulé
Ovládanie oneskorenia z tmavého po bledý priezor (sek.)	0,1 – 1,0 plne nastaviteľné
Snímače oblúka	4
Intenzita prúdu TIG	DC > 2 A – AC > 2 A
Normy pre kukly	CE, ANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3
Veľkosť vložky	133 x 114 mm
Veľkosť priezoru	95 x 85 mm
Zostava dýchadla	záruka 1 rok
Kukla ADF	záruka 3 roky

## Čo je súčasťou

- Jednotka dýchadla
- Kukla VIKING 3350 čierna
- Pokrývka hlavy
- Hadica
- 2 filtre čiastočiek
- 736 – 1321 mm opasok s vypchávkami
- Ramenný popruh
- 220 V nabíjačka batérií
- Športový vak
- Dobíjacia batéria
- Predfilter
- Chránič proti iskreniu
- Kryt hadice
- Dodatočné krycie šošovky kukly:  
vnútorné 2 ks, vonkajšie 5 ks
- Návod na používanie



## Náhradné diely

Číslo položky	Opis	Množ./bal.
KP5121-2	Zostava kukly VIKING PAPR 3350 (bal. obsahuje ochranu hlavy a pokrývku hlavy)	1
KP2898-1	Vonkajšia krycia šošovka – 114 × 133 × 1 mm	5
S27978-32	Tesnenie vonkajšej krycej šošovky	1
KP3045-3	3350 filter automatického stmavovania	1
KP3044-1	Vnútorná krycia šošovka – 94,7 × 89,7 × 1 mm	25
S27978-33	Držiak šošovky	1
KP3942-1	Ochrana hlavy (vrátane zberača a čelenky)	1
KP3943-1	Čelenka	12
KP3940-1	Pokrývka hlavy (s hákom a slučkou)	1
KP3944-1	Zostava dýchadla (bal. obsahuje zostavu krytu filtra)	1
KP3937-1	Súprava batérií štandard	1
KP3424-2	Zostava HE filtra	2
KP3424-6	Zostava HE filtra	6
KP3935-1	Predfilter	6
KP3936-1	Kryt proti iskreniu	1
KP3932-1	Nabíjačka batérií	1
KP5123-1	Zostava na opasok PAPR	1
KP5124-1	Zostava ramenného popruhu	1
KP3939-1	Predĺženie opaska (predlži opasok na 1524 mm)	1
KP5122-1	Zostava hadíc s krytom	1
KP3046-100	Šošovka Cheater, ZVĀČŠ. 1,00 – 51 × 108 mm RÁM, ZVĀČŠ. 1,0	1
KP3046-125	Šošovka Cheater, ZVĀČŠ. 1,25 – 51 × 108 mm RÁM, ZVĀČŠ. 1,25	1
KP3046-150	Šošovka Cheater, ZVĀČŠ. 1,50 – 51 × 108 mm RÁM, ZVĀČŠ. 1,5	1
KP3046-175	Šošovka Cheater, ZVĀČŠ. 1,75 – 51 × 108 mm RÁM, ZVĀČŠ. 1,75	1
KP3046-200	Šošovka Cheater, ZVĀČŠ. 2,00 – 51 × 108 mm RÁM, ZVĀČŠ. 2,0	1
KP3046-225	Šošovka Cheater, ZVĀČŠ. 2,25 – 51 × 108 mm RÁM, ZVĀČŠ. 2,25	1
KP3046-250	Šošovka Cheater, ZVĀČŠ. 2,50 – 51 × 108 mm RÁM, ZVĀČŠ. 2,5	1
K3096-1	Športový vak	1
KP4255-1	Adaptér s európskou zástrčkou	1

